


WE-M Winkel-Einschraubstutzen

EO 24° Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – Dichtkante (ISO 9974)

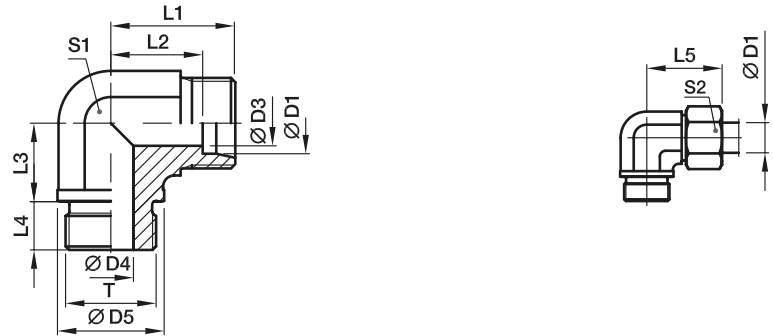

Bau-Reihe	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾	
															CF	71
L ³⁾	22	M 26x1,5	19	18	31	35	27,5	26	16	44	27	36	173	WE22LM	160	160
	28	M 33x2,0	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	303	WE28LM	160	160
	35	M 42x2,0	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	469	WE35LM	160	160
	42	M 48x2,0	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	661	WE42LM	160	160
S ⁴⁾	20	M 27x2,0	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	208	WE20SM	400	400
	25	M 33x2,0	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	396	WE25SM	250	250
	30	M 42x2,0	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	632	WE30SM	160	160
	38	M 48x2,0	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	907	WE38SM	160	160

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

³⁾ L = Leichte Baureihe; ⁴⁾ S = Schwere Baureihe

$\frac{PN(\text{bar})}{10} = PN(\text{MPa})$

Bestellzeichen-Ergänzungen		
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CFX	WE20SMCFX
Edelstahl	71X	WE20SM71X

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.