


DV Durchgangsventil PN 10 – Gehäuse DIN 3512

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

Sicherheitsfaktor 1,5 gemäß DIN 3230 T5 und ISO 5208

(mit innenliegendem Spindelgewinde)

Für Kalt- und Warmwasser* bis 80°C, Druckluft, Mineralöle und Heizöle der Güteklasse EL und L, 6 bar und bis 80°C.

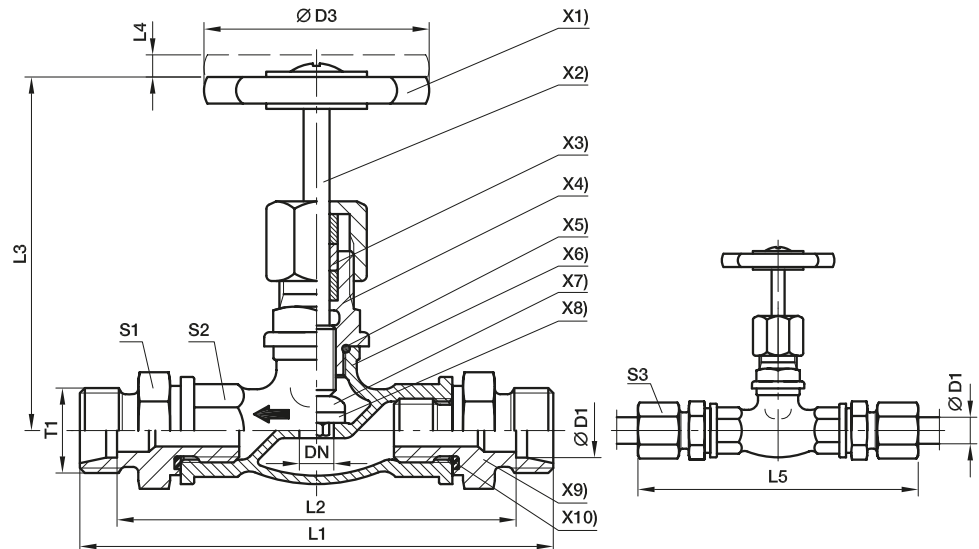

- X1) **Handrad:** Werkstoff: Polyamid
X2) **Spindel:** Werkstoff: Ms 2.0401
X3) **Stopfbuchspackung:** PTFE Sondermischung
X4) **Kopfstück:** Werkstoff: Ms 2.0401
X5) **Dichtung:** O-Ring NBR (z. B. Perbunan) 70 Shore A
X6) **Gehäuse:** Werkstoff: Ms 2.0340.02
X7) **Ventilteller:** Werkstoff: Ms 2.0401
X8) **Absperrdichtung:** NBR (z. B. Perbunan)
X9) **Einschraubstutzen:** Werkstoff: Ms 2.0540
X10) **Dichtung:** Elastisch-Dichtung NBR (z. B. Perbunan)

DVAE

EO-Rohranschluss ← Außengewinde DIN ISO 228-1

DVAA

Außengewinde DIN ISO 228-1 ← EO-Rohranschluss

Bau-Reihe	D1	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾ ohne Oberfläche
L ³⁾	06	M 12×1,5	5	50	102	88	63	7	117	22	21	14	313	DV06LX	10
	08	M 14×1,5	6	50	102	88	63	7	117	22	21	17	305	DV08LX	10
	10	M 16×1,5	8	50	104	90	63	7	119	22	21	19	308	DV10LX	10
	12	M 18×1,5	10	50	104	90	63	7	119	22	21	22	304	DV12LX	10
	15	M 22×1,5	12	50	107	93	65	8	123	27	25	27	426	DV15LX	10
	18	M 26×1,5	16	50	109	94	67	8	126	27	25	32	434	DV18LX	10
	22	M 30×2,0	20	60	123	108	67	8	140	32	32	36	670	DV22LX	10
	28	M 36×2,0	25	60	140	125	95	10	158	41	38	41	1030	DV28LX	10
	35	M 45×2,0	32	70	166	145	102	10	188	50	47	50	1640	DV35LX	10

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

³⁾ L = Leichte Baureihe

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Messing 2.0340.02	ohne	DV06LX	PTFE / NBR