


EVT-M Einstellbare T-Verschraubung mit Schaft

EO 24° Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – Dichtkante (ISO 9974)

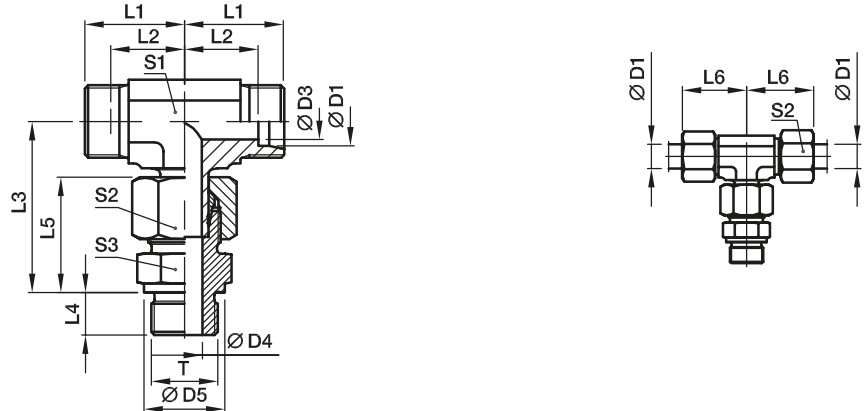

Vormontiert, komplett mit geradem Einschraubstutzen (mit Dichtkante).
Die Fertigmontage erfolgt im Stutzen mit ca. 1/4 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt des deutlich fühlbaren Kraftanstieges.

| Bau-Reihe | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S1 | S2 | S3 | Gewicht g/1 St. | Bestellzeichen* | PN (bar) ¹⁾ | |
|-----------------|----|----------|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|----|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | CF | 71 |
| L ³⁾ | 06 | M 10x1,0 | 4 | 4 | 14 | 19 | 12,0 | 34,5 | 8 | 23 | 27 | 12 | 14 | 14 | 48 | EVT06LMOMD | 315 | 315 |
| | 08 | M 12x1,5 | 6 | 6 | 17 | 21 | 14,0 | 37,5 | 12 | 25 | 29 | 12 | 17 | 17 | 68 | EVT08LMOMD | 315 | 315 |
| | 10 | M 14x1,5 | 8 | 7 | 19 | 22 | 15,0 | 40,0 | 12 | 26 | 30 | 14 | 19 | 19 | 88 | EVT10LMOMD | 315 | 315 |
| | 12 | M 16x1,5 | 10 | 9 | 21 | 24 | 17,0 | 43,0 | 12 | 27 | 32 | 17 | 22 | 22 | 116 | EVT12LMOMD | 315 | 315 |
| | 15 | M 18x1,5 | 12 | 11 | 23 | 28 | 21,0 | 46,0 | 12 | 29 | 36 | 19 | 27 | 24 | 185 | EVT15LMOMD | 250 | 250 |
| | 18 | M 22x1,5 | 15 | 14 | 27 | 31 | 23,5 | 50,0 | 14 | 31 | 40 | 24 | 32 | 27 | 272 | EVT18LMOMD | 250 | 250 |
| | 22 | M 26x1,5 | 19 | 18 | 31 | 35 | 27,5 | 55,5 | 16 | 33 | 44 | 27 | 36 | 32 | 367 | EVT22LMOMD | 160 | 160 |
| | 28 | M 33x2,0 | 24 | 23 | 39 | 38 | 30,5 | 61,0 | 18 | 34 | 47 | 36 | 41 | 41 | 565 | EVT28LMOMD | 160 | 160 |
| | 35 | M 42x2,0 | 30 | 30 | 49 | 45 | 34,5 | 72,0 | 20 | 39 | 56 | 41 | 50 | 50 | 905 | EVT35LMOMD | 160 | 160 |
| | 42 | M 48x2,0 | 36 | 36 | 55 | 51 | 40,0 | 79,0 | 22 | 42 | 63 | 50 | 60 | 55 | 1282 | EVT42LMOMD | 160 | 160 |
| S ⁴⁾ | 06 | M 12x1,5 | 4 | 4 | 17 | 23 | 16,0 | 40,0 | 12 | 28 | 31 | 12 | 17 | 17 | 85 | EVT06SMOMD | 400 | 400 |
| | 08 | M 14x1,5 | 5 | 5 | 19 | 24 | 17,0 | 44,0 | 12 | 30 | 32 | 14 | 19 | 19 | 118 | EVT08SMOMD | 400 | 400 |
| | 10 | M 16x1,5 | 7 | 7 | 21 | 25 | 17,5 | 47,0 | 12 | 31 | 34 | 17 | 22 | 22 | 149 | EVT10SMOMD | 400 | 400 |
| | 12 | M 18x1,5 | 8 | 8 | 23 | 29 | 21,5 | 50,0 | 12 | 33 | 38 | 17 | 24 | 24 | 200 | EVT12SMOMD | 400 | 400 |
| | 14 | M 20x1,5 | 10 | 10 | 25 | 30 | 22,0 | 54,0 | 14 | 37 | 40 | 19 | 27 | 27 | 264 | EVT14SMOMD | 400 | 400 |
| | 16 | M 22x1,5 | 12 | 12 | 27 | 33 | 24,5 | 55,0 | 14 | 37 | 43 | 24 | 30 | 27 | 327 | EVT16SMOMD | 400 | 400 |
| | 20 | M 27x2,0 | 16 | 16 | 32 | 37 | 26,5 | 65,0 | 16 | 42 | 48 | 27 | 36 | 32 | 482 | EVT20SMOMD | 400 | 400 |
| | 25 | M 33x2,0 | 20 | 20 | 39 | 42 | 30,0 | 73,5 | 18 | 47 | 54 | 36 | 46 | 41 | 906 | EVT25SMOMD | 250 | 250 |
| | 30 | M 42x2,0 | 25 | 25 | 49 | 49 | 35,5 | 80,0 | 20 | 50 | 62 | 41 | 50 | 50 | 1274 | EVT30SMOMD | 160 | 160 |
| | 38 | M 48x2,0 | 32 | 32 | 55 | 57 | 41,0 | 92,5 | 22 | 57 | 72 | 50 | 60 | 55 | 1928 | EVT38SMOMD | 160 | 160 |

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

³⁾ L = Leichte Baureihe; ⁴⁾ S = Schwere Baureihe

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

| Bestellzeichen-Ergänzungen | | |
|------------------------------|--|--------------|
| Material | Kennbuchstaben Oberfläche und Material | Beispiel |
| Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei | CF | EVT16SMOMDCF |
| Edelstahl | 71 | EVT16SMOMD71 |

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.