


WE-M(KEG) Winkel-Einschraubstutzen

EO 24° Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – kegelig (DIN 3852-1, Form C)

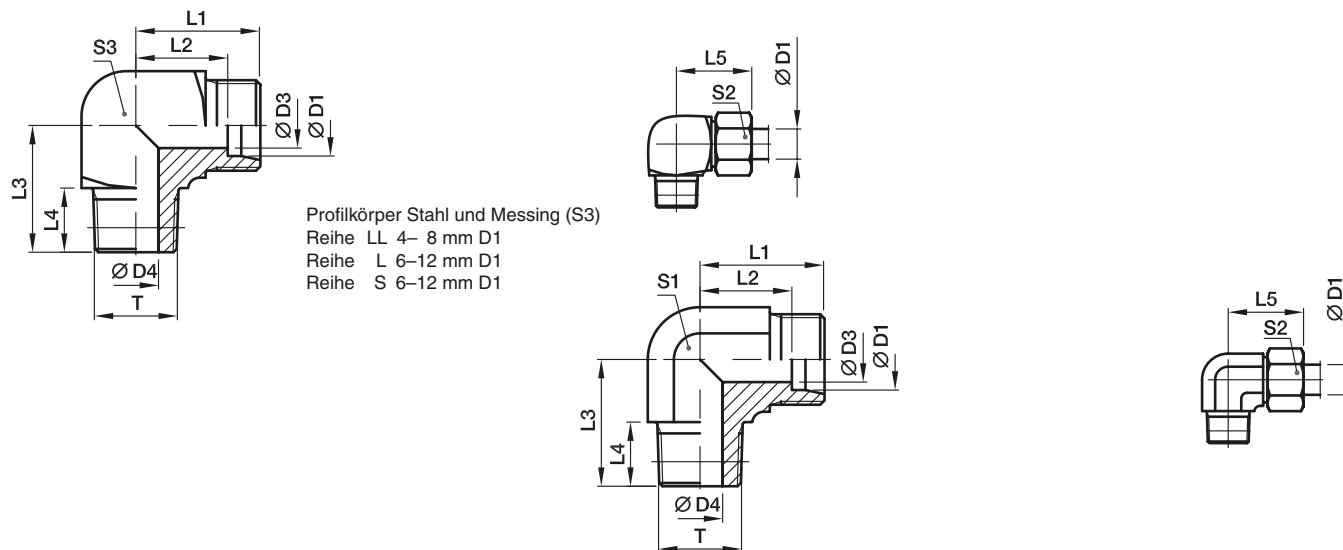

Bau-Reihe	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾		
															CF	71	MS
LL ²⁾	04	M 08x1,0 keg.	3,0	3,5	15	11,0	17	8	21	9	10	9	14	WE04LLM	100	100	63
	06	M 10x1,0 keg.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	17	WE06LLM	100	100	63
	08	M 10x1,0 keg.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	25	WE08LLM	100	100	63
L ³⁾	06	M 10x1,0 keg.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	29	WE06LM	315	315	200
	08	M 12x1,5 keg.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	46	WE08LM	315	315	200
	10	M 14x1,5 keg.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19	17	62	WE10LM	315	315	200
	12	M 16x1,5 keg.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22	19	89	WE12LM	315	315	200
	15	M 18x1,5 keg.	12,0	11,0	28	21,0	32	12	36	19	27		78	WE15LM	315	315	200
	18	M 22x1,5 keg.	15,0	14,0	31	23,0	36	14	40	24	32		148	WE18LM	315	315	200
S ⁴⁾	06	M 12x1,5 keg.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	53	WE06SM	400	400	250
	08	M 14x1,5 keg.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19	17	78	WE08SM	400	400	250
	10	M 16x1,5 keg.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22	19	102	WE10SM	400	400	250
	12	M 18x1,5 keg.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24	22	134	WE12SM	400	400	250
	14	M 20x1,5 keg.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		99	WE14SM	400	400	
	16	M 22x1,5 keg.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		161	WE16SM	400	400	250

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

²⁾ LL = Sehr leichte Baureihe; ³⁾ L = Leichte Baureihe; ⁴⁾ S = Schwere Baureihe

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den
Kennbuchstaben für das gewünschte Material.

Bestellzeichen-Ergänzungen		
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CFX	WE16SMCFX
Edelstahl	71X	WE16SM71X
Messing	MSX	WE16SMMSX